





Los diferentes climas que caracterizan las áreas elegidas para la instalación de los campamentos han obligado a utilizar materiales de construcción adecuados a cada una de las zonas. Así, en Sacol, Petén, por su clima cálido húmedo, los techos son de hojas de palma; mientras los restantes en clima semi-cálido: Las Abejas, Claudia, Los Blanco y Mayalan, con diseño de lámina de zinc, con aislante de cartón y ventilación cruzada, sin paredes, con cortinas de nylon enrollables para protección de la Iluvia. En los climas fríos: Tzalbal, Tululché I y II se utilizó madera contra chapeada de forro para las paredes, techo de zinc, con aislante de durpor y/o cartón corrugado.

EL TIEMPO DE TRABAJO PARA FIJAR EL DIA "D"

Lo más arriesgado de este proyecto fue el tiempo. De la finalización de los campamentos dependía fijar el día "D", para iniciar la desmovilización. Se dependía de este día para mover toda la estructura internacional y nacional y así poder iniciar el proceso de paz formalmente.


A pesar de la complejidad del proceso y a los 26,000 m2 de construcción, los diseñadores tuvieron que crear una estructura especial con el apoyo de los organismos internacionales, para cumplir con la presión y las limitantes del tiempo para fijar el Día "D".

Tipo de Infraestructura	Los Blancos	Claudia	Abejas	Tululche	Tzalbal	Mayalan	Sacol	TOTAL
Dormitorios parejas	1	1	4	2	2	1	_	
Dormitorios niños	1	1	1	2 .	2	1	-	8
Comedor-cocina	3	3	2	4	4	3	5	24
Enfermeria	1	1	1	2	2	1	2	10
Mando U.R. N.G	1	1	1	2	1	2	1	9
Bodega general	1	1	1	2	1	1	1	8
Dormitorio educadores y visitas	1	1	1	2	1	1	1	8
Dormitorios visitas	1	į	1	1	2	1	1	8
Dormitorios generales	12	12	8	22	22	17	30	123
Módulos letrinas	3	3	8	6	6	8	5	39
Módulos duchas y pilas	3	3	5	6	6	8	10	41
Biblioteca	ı	1	-	2	t	1	ı	7
Recreación	1	!]]	2	1	1		7
Guarderia	1	1	1	2	ı	1	L	8
Construcción de caminos	3.6 km			13 km			2.2 km	7.1 km.



CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO

Separate de la constitución de l	,	
ENERO	2 - 3	Conocimiento del terreno
2000	6	Presentación de anteproyectos Comisión de
		Apoyo Logístico.
	7 - 8- 9	Discusión con los comandantes y
		subcomandantes de la U.R.N.G.
	13	Presentación proyectos finales y
		aprobación por parte de la Comisión de
		Apoyo Logístico.
	14 - 15- 16	Desarrollo de planos constructivos y bases de
		contratación
	17 - 18	Visita con futuros contratistas,para licitar
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE		proyectos
	20	Recepción de ofertas licitantes
	21 - 22	Selección de constructores y contratación
	24	Inicio de obras
FEBRERO	16	Necesidades y resolución de problemas en
		el campo
	17	Recepción de campamentos pequeños: Las
		Abejas, Claudia, Los Blancos
	23	Recepción de campamentos grandes:Tzalbal,
		Tululche I y II, Mayalan, Sacol.
	24	Se fija en base a la finalización de los
		Campamento el Día "D".
MARZO	3	Día "D" INICIO DE LA DESMOVILIZACION

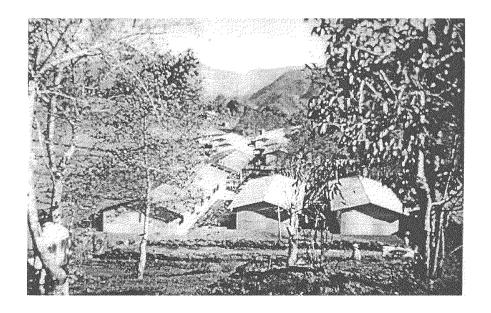



ORGANIZACIONES DONANTES Y MONTOS DE APORTES (Millones de Quetzales) 8 Campamentos - 2940 excombatientes

ORGANIZACIONES	Permisos Construcción de Edificaciones y Accesos	Equipamiento (mobiliario ropa y utensilios) y Capacitación	Operación (Asistencia Médica Alimentación), Energía y Comunicaciones	TOTAL
USAID	5 33	0 55	0 35	6 23
PNUD	5 33	0 91	0 35	6 59
Unión Europea	1 05	41	7 03	12 18
Gobierno de Guatemala	14	-	0 25	1 4
TOTAL	13,11	5 56	7 73	26 4

ESTIMACION DE LOS COSTOS POR CAMPAMENTO (Millones de Quetzales)

CAMPAMENTOS	Permisos Construcción de Edificaciones y Accesos	Equipamiento (mobiliario, ropa y utensillos) y Capacitaciones	Operación (Asistencia Médica Alimentación), Energía y Comunicaciones	TOTAL
SACOL	2 84	1 07	1 43	5 34
MAYALAN	1 44	0 77	1 04	3 25
TULULCHE I Y	2 11	1 01	1 38	4 5
LOS BLANCO	1 29	0 67	1	2 96
CLAUDIA	1 46	0.51	0 76	2 73
LAS ABEJAS	1 33	0 54	0 71	2 58
TZALBAL.	2 65	1 03	1 41	5 08
TOTAL	13 11	56	7 73	26 44

