

CAPITULO IV

- Herramientas.
- Materiales.
- Reparación.
- Mantenimiento.
- Limpieza de herramientas.

CERCAS:

Malla tipo ciclón, tapia o muro que rodea cualquier sitio, vivienda, terreno, colegio o parque, para delimitar o resguardar.

Herramientas:

Alicate.
Destornillador.
Tenaza.
Barra de hierro.
Segueta
Cinzel.
Martillo

MATERIALES:

Malla metálica.
Tubos metálicos.
Alambre de púas.
Alambre
Yes.
Tornillos y tuercas.
Abrazaderas

REPARACION:

Los postes metidos en concreto se mueven con un cinzel, se quita el concreto alrededor de la base de los postes, y se eliminan las partículas pequeñas. Se debe aplicar cemento de fraguado rápido y redondearlo en la parte superior para que el agua se aleje de los postes

Oxidados: con un cepillo de alambre se raspa hasta llegar al metal. Se aplica anticorrosivo de metal y luego dos capas de pintura esmalte.

Malla, se corta con una tenaza la parte dañada, y se coloca la malla nueva sujetándola bien con alambre o abrazaderas. Luego se pinta si es necesario.

Alambre de púas: la sección desprendida se corta con un alicate o tenaza, luego se coloca el alambre sobre las yes y tensándolo bien. Se sujeta con los dientes de las yes.


Tubos rotos: Hay que cortar el tubo con una segueta y reemplazarlo por otro de la misma medida, sujetándolo en su parte inferior con concreto y en la superior con la malla o tubo superior

Mantenimiento:


Revisar periódicamente y reparar cualquier rotura o desprendimiento de la cerca siguiendo los pasos del punto anterior.

Limpieza de Herramientas:

Se debe limpiar bien con agua todas las herramientas que tuvieron contacto con cemento o tierra.

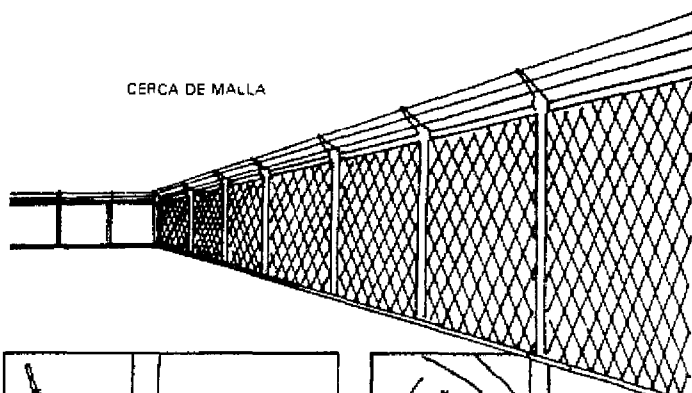


CERCA DE MALLA




CUANDO LOS MURDOS DE CONCRETO QUE SIRVEN DE BASE A LOS POSTES METÁLICOS DE LAS CERCAS SE ROMPEN, DEBEN SER REPARADOS INMEDIATAMENTE




CON UN CINZEL SE CORTAN LOS BORDES EN ANGULO RECTO CON LA SUPERFICIE QUE LA RODEA. SE LIMPIA EL AREA Y SE HUMEDCE LA SUPERFICIE




SE APLICA UNA LECHADA DE MORTERO HIDROFUGO PARA SELLAR POROS Y HENDIDURAS. LUEGO SE APLICA EL MORTERO DESDE EL BORDE DEL PARCHO HACIA EL CENTRO



SE HUMEDCE LA PRIMERA APLICACION Y SE APLICAN CAPAS SUCESIVAS HASTA CONFORMAR UNA SUPERFICIE RUSTICA ELIMINANDO EL EXCESO CON LA LLANA DE ACERO



ANTES DE QUE FRAGUE EL CONCRETO SE HACE LA ULTIMA APLICACION ALISANDO LA SUPERFICIE CON LA PALETA



SE DEJA SECAR Y LUEGO SE APLICA EL ACABADO FINAL QUE SE DESEE