

**MODULO, MATERIAL DE CURAS**  
**MODULE, DRESSING EQUIPMENT**  
**KMEDMDRE1--**

Peso bruto / unidad: 3,1 Kg

Volumen / unidad: 24,3 dm<sup>3</sup>

Precio indicativo / unidad: 151 €



EJEMPLO

Material para curas y atención de enfermería.

**DESCRIPCIÓN**

Contiene equipo básico para curas y atención de enfermería necesario en un dispensario o una sala hospitalaria.

Está designado para personal de enfermería.

**CONTENIDO**

Descripción de los artículos	Código MSF	Cantidad
CEPILLO uñas, plástico, esterilizable autoclave	EMEQBRUS1--	2
RINONERA, 26 cm x 14 cm, acero inoxidable	EMEQKIDD26-	1
BANDEJA DE CURA, 30 x 20 x 3 cm, acero inoxidable	EMEQTRAD3--	1
FAMBOR compresas, eclipses lat, d 15 cm, h, 10 cm, acero inox	ESTEDRUM15-	2
PINZA HEMOST. DE PEAN, 14 cm, recta 16-10-14	ESURFOAP14S	2
BATEA, 500 ml, 8 cm, acero inoxidable	ESURGALI500	1
TIJERAS QUIRURGICAS, romas, rectas, 14,5 cm 03-02-14	ESURSCOP4SB	2
<b>CAJA, CURAS, 3 instrumentos</b>	<b>KSURBDRE3 --</b>	<b>2</b>
CAJA, INSTRUMENTOS, acero inoxidable, 18x8x4 cm	ESURBOXII18-	1
PINZA HEMOST DE PEAN, 14 cm, recta 16-10-14	ESURFOAP14S	1
PINZA DE DISECCION ESTANDAR, 14,5cm, sin dientes, recta 06-00-14	ESURFODR14-	1
TIJERAS QUIRURGICAS DE AVER, puntas rectas 14cm 03-08-14	ESURSCOE4SD	1

KMEDMDRE1--

**MODULO, APOSITOS, 40 apósitos, quemaduras**  
**MODULE, DRESSING, 40 dressing, burns**  
**KMEDMDRS40B**

Peso bruto / unidad: 15.5 Kg

Volumen / unidad: 98,0 dm<sup>3</sup>

Precio indicativo / unidad: 140.00 €



EJEMPLO

Permite hacer 40 apósitos mayores estériles.

**DESCRIPCIÓN**

Está compuesto de material renovable.

Puede usarse autónomamente en situaciones de emergencia.

Su cantidad corresponde a un consumo promedio de 8 días en una sala de post-operación.

Está designado para personal de enfermería.

**CONTENIDO**

Descripción de los artículos	Código MSF	Cantidad
CLORHEXIDINA 1.5 % + CETRIMIDA 15 %, solución, 1 l, fr	DEXTCHLC1S1	1
VIOLETA DE GENCIANA. cristales. 25 g. fr	DEXTGENVIC2	1
SULFADIAZINA PLATA. 1%, crema. 50 g, tubo	DEXTSULZ1O5	8
BOTELLA. plástico. 1 l, para dilución + tapón de rosca	EMEQBOTP1--	2
TIJERAS QUIRURGICAS. romas. rectas, 14,5 cm 03-02-14	ESURSCOP4SB	1
VENDA ELASTICA (crepé). 10 cm x 4 m	SDREBANE104	25
VENDA DE GASA. 8 cm x 4 m. orillada. 17/18 hilos	SDREBANG084	60
COMPRESA, TULO. graso. 10 cm x 10 cm, embalaje individual	SDRECOMP1P-	100
COMPRESA DE GASA. 10 cm, 12 pliegues. 17 hilos. ESTERIL	SDRECOMP1S-	800
ALGODON hidrofílo. ROLLO. 500 g	SDRECOTW5R-	4
ESPARADRAPO, óxido de zinc. ROLLO. 2 cm x 5 m	SDRETAPA025	10
ESPARADRAPO, óxido de zinc. perforado. ROLLO. 10 cm x 5 m	SDRETAPA1P5	5
JERINGA. u.u., Luer. 20 ml	SINSSYRD20-	2
MANTA DE SUPERVIVENCIA. 220 x 140 cm. espesor 12 micras	SMSUBLAN1--	2
GUANTES QUIRURGICOS. látex. u.u., 6.5, estéril	SMSUGLOS6--	10
GUANTES QUIRURGICOS. látex. u.u., 7.5, estéril	SMSUGLOS7--	30
GUANTES QUIRURGICOS. látex. u.u., 8.5, estéril	SMSUGLOS8--	10
AFILER DE SEGURIDAD	SMSUPINSI—	25

**MODULO, MATERIAL DE EXAMEN**  
**MODULE, EXAMINATION EQUIPMENT**  
**KMEDMEXA1--**

Peso bruto / unidad: 2.4 Kg

Volumen / unidad: 18.4 dm<sup>3</sup>

Precio indicativo / unidad: 135 €

**EJEMPLO**

Permite el examen clínico de pacientes.

**DESCRIPCIÓN**

Contiene el equipo necesario para el examen clínico.

Forma le equipo básico de un dispensario o un servicio de consulta.

Está designado para personal médico.

**CONTENIDO**


Descripción de los artículos	Código MSF	Cantidad
OTOSCOPIO, halógeno + 4 ESPEC. estuche BOMBILLA recambio. 2 pilas R6	EMEQOTOS1--	1
ESFINGOMANOMETRO, manómetro manual, velcro, adulto	EMEQSPHY1A-	1
ESTETOSCOPIO, doble campana, médico	EMEQSTET2--	1
ESTETOSCOPIO obstétrico, metálico	EMEQSTET3OM	1
PILA, R6, alcalina, 1,5 V. (14 x 50 mm)	PELEBATT06A	6
DEPRESOR DE LENGUA, madera	SMSUDEPT1W-	100
TERMOMETRO, rectal, Celsius, + estuche de protección	SMSUTHER1R-	10

**KIT, GENERADOR, DIESEL, 2.7 – 3.6 KVA, 230 V**  
**KIT, GENERATOR, DIESEL, 2.7 – 3.6 KVA, 230 V**  
**KPROKGEN03D**

Peso bruto / unidad: 108.0 Kg

Volumen / unidad: 506.3 dm<sup>3</sup>

Precio indicativo / unidad: 2121 €

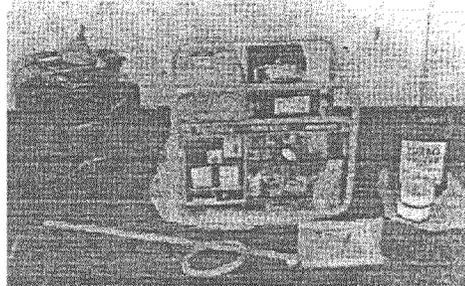

### DEFINICIÓN

Generador de diesel & accesorios para proporcionar poder autónomo DC & AC en situaciones de aislamiento o emergencia.

### INSTRUCCIONES DE USO

El equipo se envía con Manual de Usuario y un módulo de mantenimiento específico que cubre las necesidades en consumibles durante las primeras 1000 horas de función.

Utilizado en la mayoría de situaciones MSF: dispensarios de terreno, pequeñas oficinas, casas, emergencias.. .

La salida DC puede servir para cargar una batería pero esto no es recomendable.

La salida AC sirve para cualquier aparato de hasta 2700 W.

Completado por el módulo iluminación 1300 W.

No llenar el tanque con combustible mientras el motor está en uso.

Por seguridad máxima y conexión a la tierra, refiérase al documento de MSF Ámsterdam "Guideline Energy" o al documento de MSF París "Aide à l'organisation d'une mission".

Mantenimiento: cada 50 horas.

Deba durar normalmente 2000 horas o por lo menos 1000.

### REQUISITOS MSF

Motor diesel.

Alternador asíncrono sin escobillas.

Alimentación eléctrica 230 VAC. 50 HZ.

Monofásico

Potencia de salida nominal entre 2700 – 3600 VA.

Fácil de llevar (2 personas). peso máximo 80 kg.

Seguridad de aceite.

Seguridad de sobrecarga con interruptor manual on /off en el generador.

Variación de potencia de salida: ± 8%

Autonomía: mínimo 6 horas.

Contador horario montado.

**CONSEJOS PARA LA COMPRA LOCAL**

Verificar cuidadosamente que ambas partes mecánicas y eléctricas son del fabricante original.

No compre a un modelo diferente localmente sin consultar el Departamento Técnico.

Los Departamentos de proveeduría en Europa no suministran repuestos para generadores de modelo diferente, comprados localmente.

**CONTENIDO**

Descripción de los artículos	Código MSF	Cantidad
FICHA DE IDENTIFICACION DE EQUIPO. STOCK, A4, autocopiante x 2	ALSTSEQ13B-	1
<b>MODULO, MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS, generador 3KVA, diesel</b>	<b>KPROMMA103D</b>	<b>1</b>
FICHA. MOTOBOMBA & GENERADOR, DIESEL. SEGUIMIENTO	ALSTSFUP3E-	1
LLAVE DE COMBINACIÓN CONTRA ACODADA 10 mm	F41.10	1
FILTRO. AIRE. adaptado al motor acompañado	PX—FILA—	2
FILTRO. ACEITE. adaptado al motor acompañado	PX—FILF—	5
COLADOR. ACEITE, adaptado al motor acompañado	PX--STRO--	1
ACEITE. MOTOR. 10W 40. gasolina & diesel API SJ/CF. 5 l. lata	TVECOILE145	1
Packing List del kit / modulo. bilingüe, Ingles / Francés	L045PLST0EF	1
CABLE. TIERRA. 1 conductor. 6mm <sup>2</sup> . uso externo (por metro)	PELECABA06-	2
(cable. tierra) ESTACA DE TIERRA. longitud 50 cm	PELECABA06P	1
ALARGADOR. 3 m + 4 tomas (2 x 16 A + tierra), toma europea	PELECABE03B	4
ALARGADOR. 10 m, 3 cond. 2.5 mm <sup>2</sup> PVC + toma europea	PELECABE102	4
CONTADOR. hora. 230 V, para generador	PELECOUN2H-	1
GENERADOR DIESEL, 2.7-3.6 KVA. 230 V, 50 HZ	PELEGEND03-	1
CAJA. madera, 740 x 733 x 860 mm	PPACBOXW7	1
EMBUDO. diam. 120 mm	TVEAFUNN12-	1
JERRYCAN. 20 l, metálico	TVEAJERR20M	1

Artículos Relacionados	Código MSF
KIT GENERADOR / ALUMBRADO. GASOLINA. 450 W, 230 V	KPROKGEN06P
MODULO ILUMINACION 1300 W. 4 focos 300 W + 12 fluorescentes	KPROMLIG13-
MODULO ILUMINACION. p / tienda. 4 guimaldas 4x25 W	KPROMLIG4G4
LIMITADOR DE TENSION, 170/265 V para 220/240 V., 10 A.	PELEVOLL220

**MÓDULO ILUMINACIÓN, 1300 W, 4 focos 300 W + 12 fluorescentes**  
**MODULE LIGHTING, 1300 W, 4 spotlights 300 W + 12 tubes fluo.**  
**Código MSF: KPROMLIG13-**

Peso bruto / unidad. 40 Kg

Volumen / unidad: 212 dm<sup>3</sup>

Precio indicativo / unidad: 554 €

**DEFINICIÓN**

Complemento del kit Generador 3.3, dando iluminación poderosa y rápida para lugares de intervención. bodegas, casas, etc..

**INSTRUCCIONES DE USO**

Designado como complemento del kit generador 3.3.

El equipo eléctrico de este módulo no es impermeable y no debe utilizarse en condiciones de lluvia.

Nunca tocar una bombilla halógena tubular con sus dedos. Usar una tela limpia o papel.

**REQUISITOS MSF**

Iluminación poderosa independiente.

Halógena + fluorescente.

Consumo de potencia total: 1300 W.

**CONSEJOS PARA LA COMPRA LOCAL**

La compra local de materiales similares es aceptable cuando no hay emergencia.

**CONTENIDO**

Descripción de los artículos	Código MSF	Cantidad
DESTORNILLADOR, modelo estándar 5.5 / 6.5 mm PH n 1 & 2	FAMS	1
Packing list del kit / módulo, bilingüe, Inglés / Francés	L045PLST0EF	1
BLOQUE TOMA MULTIPLE, 4 tomas (2 x 16 A + tierra)+CABLE 3 m	PELECABE03B	8
EXTENSION, 10 m, 3 cond 1.5 mm <sup>2</sup> , PVC + Eur ficha	PELECABE101	8
TOMA, ADAPTADOR universal, macho US+FR+US / hembra EUR	PELEPLUAUNE	2
BOMBILLA, HALOGENA, 300 W, 230 V, proyector halogena	PLIGBULBH03	8
LAMPARA FLUORESCENTE, de mano, tubo 8W, 230 V.	PLIGLAMFI82	12
LAMPARA HALOGENA, proyector 300 W 230 V, bombilla + chasis	PLIGLAMH03-	4
CANDADO, combinacion, 3 letras	PPACPADL3CM	1
CANDADO, latón de llave, 40 mm	PPACPADL4K-	1
BAUL 90 cm, metálico 160 l	PPACTRUN90M	1

Artículos Relacionados	Código MSF
KIT GENERADOR, DIESEL, 3.3 KVA, 2700 W, 220 V	KPROKGEN33D


KPROMLIG13-

**KIT, MOTOBOMBA, DIESEL, 60 m<sup>3</sup>/h max, 27 m max, 3"**  
**KIT, MOTOR PUMP, DIESEL, 60 m<sup>3</sup>/h max., 27 m max, 2"**  
**Código MSF: KWATKPUD060**

Peso bruto / unidad: Kg

Volumen / unidad: 1128 dm<sup>3</sup>

Precio indicativo / unidad: 2551 €

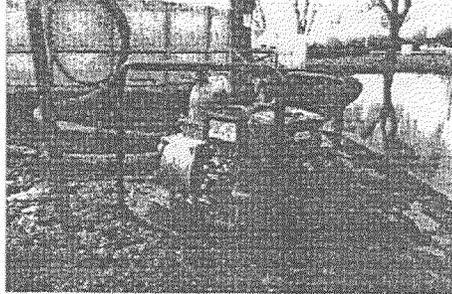

#### DEFINICIÓN

Motobomba con motor de diesel y accesorios, utilizada para bombear agua superficial o de fuentes poco profundas a una profundidad menor de 8 metros. Mejor rendimiento y más larga duración de vida que una motobomba de gasolina, pero es más pesada y cara.

#### DESCRIPCIÓN

MOTOBOMBA: artículo abierto.

Ver requisitos MSF.

KIT: El juego de herramientas contiene las herramientas necesarias para el uso y el mantenimiento de la motobomba. Su composición exacta puede variar según el modelo de la motobomba.

Cada kit contiene un juego de repuestos adaptado a la motobomba suministrada.

Embalaje de kit: 1 caja de madera.

#### INSTRUCCIONES DE USO

El kit se envía con manual de usuario y una ficha técnica plastificada.

Montada en una base fija para una carga de trabajo intenso.

Leer el manual del usuario del fabricante.

Chequear si las curvas de rendimiento de la motobomba corresponden a su situación.

Capacitar al personal local en la operación correcta de bombeo y mantenimiento.


Llenar el receptor de aceite antes del primer uso. Chequear el nivel de aceite diariamente si no hay mecanismo de seguridad de aceite.

Debe hacerse la succión con mangueras espirales solamente.

Mantenimiento: cada 100 horas. Usar el libro de mantenimiento.

Debería durar aproximadamente 4000 horas.

No gastar tiempo ni dinero en reparaciones pesadas.

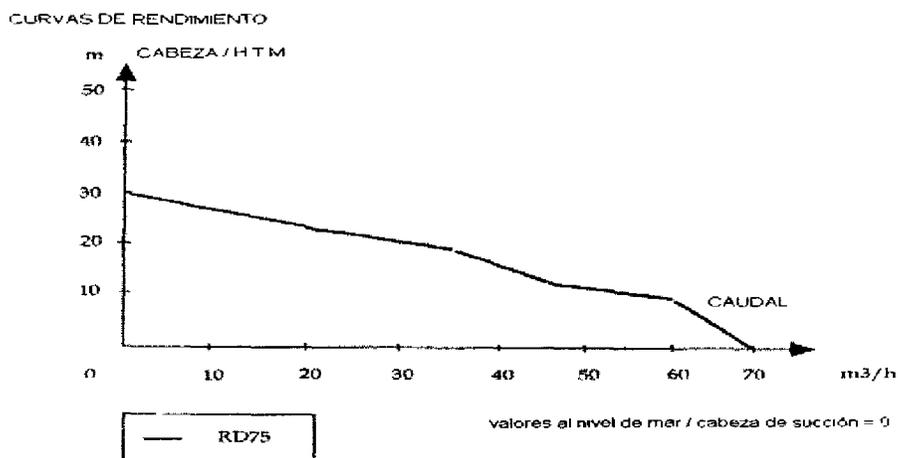

### REQUISITOS MSF

Conexión Guillemín 3" (DN80) en la salida – entrada. Codo 90 para la salida horizontal.

Motobomba + motor montados en un marco. Peso máximo: 80 kg

Seguridad de Aceite. Cabeza de succión máxima: 7 m

Cabeza total máxima: 30 m. Caudal mínimo: 60 m³/h

Autonomía: > 3 hr. Potencia de motor: 5.5 KW.

### CONSEJOS PARA LA COMPRA LOCAL

Consultar el departamento técnico para consejos sobre la calidad de los materiales disponibles localmente.

Chequear la disponibilidad de repuestos.

### CONTENIDO

Descripción de los artículos	Código MSF	Cantidad
FICHA, MOTOBOMBA Y GENERADOR, DIESEL, SEGUIMIENTO	ALSTSFUP3E-	1
SEMI EMPALME. SIMÉTRICO 3" ND80, rosca hembra, sin pasador	CWATCOUH3F-	2
(1/2 empalme simétrico)RACOR REDUCTOR 2"/3" ND50/ND80 + pasador	CWATCOUR23H	1
MANGUERA ESPIRAL + EMPALME S MONTADOS int. Diam 3", PS5, 8 m	CWATHOSE3SC	2
MOTOBOMBA, DIESEL, 60 m³/h max. 40 m max. 2", 3-	CWATPUMD06-	1
COLADOR sin retorno. 3" ND80 + manguera espiral 8m, juego de empalmes	CWATSTAI3F-	1
(empalme) LLAVE TRICOISE. para Guillemín 2" 3" 4" DN20 A DN115	CWATOOL1SP	2
TEFLÓN, rollo	CWATOOLTER	5
LLAVE MIXTA. 12 puntos. 10 mm	F40.10	1
LLAVE MIXTA. 12 puntos. 13 mm	F40.13	1
BOLSA DE HERRAMIENTAS BLANDA	FN38-2015	1
Packing List del kit / modulo. bilingüe. Inglés / Francés	L045PLST0EF	2
CAJA, madera. 1200 x 1000 x 890 mm	PPACBOXW1--	1
FILTRO. AIRE. adaptado al motor acompañado	PX--ILA---	2
FILTRO. COMBUSTIBLE. adaptado al motor acompañado	PX--FILF---	3
JUNTA, tapón de cebado, adaptada al motor acompañado	PX--GASK--	5
TAPON DE CEBADO. adaptado al motor acompañado	PX--PRPL--	1
COLADOR. ACEITE. adaptado al motor acompañado	PX--STRO--	1
EMBUDO, diam 200 mm, acodado + filtro metálico	TVEAFUNN20B	1
JERRYCAN, 20 l. metálico	TVEAJERR20M	1
ACEITE. MOTOR, 15W 40, diesel & gasolina API SJ/CF. 5 l. lata	TVECOILE145	1
<b>Artículos Relacionados</b>	<b>Código MSF</b>	
MOTOBOMBA DIESEL Robin DY27, 60 m³/h max. 27 m max. 3"	CWATPUMD061	

KWATKPUD060