

de evacuación


Rampas

- Deberá protegerse de otras partes de la construcción.
- La inclinación de la rampa deberá ser constante durante todo su recorrido.
- Si hay cambios de dirección se realizarán únicamente en los descansos.
- Toda la superficie de la rampa debe ser antideslizante.

5. SALIDAS DE EMERGENCIA

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Disponer de salidas alternas.
- Deben estar disponibles (sin seguros y en buen funcionamiento).
- Deben tener capacidad suficiente para el número de personas a evacuar.
- Deben tener capacidad corta fuego.
- Deben abrir en el sentido del flujo de las personas.
- Deben estar libres de cualquier obstáculo
- Deben tener manijas de seguridad para evacuación.

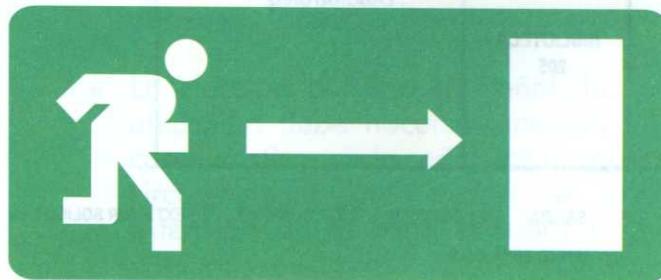

Señalización y Plan

6. DIAGRAMA DE EVACUACION

