
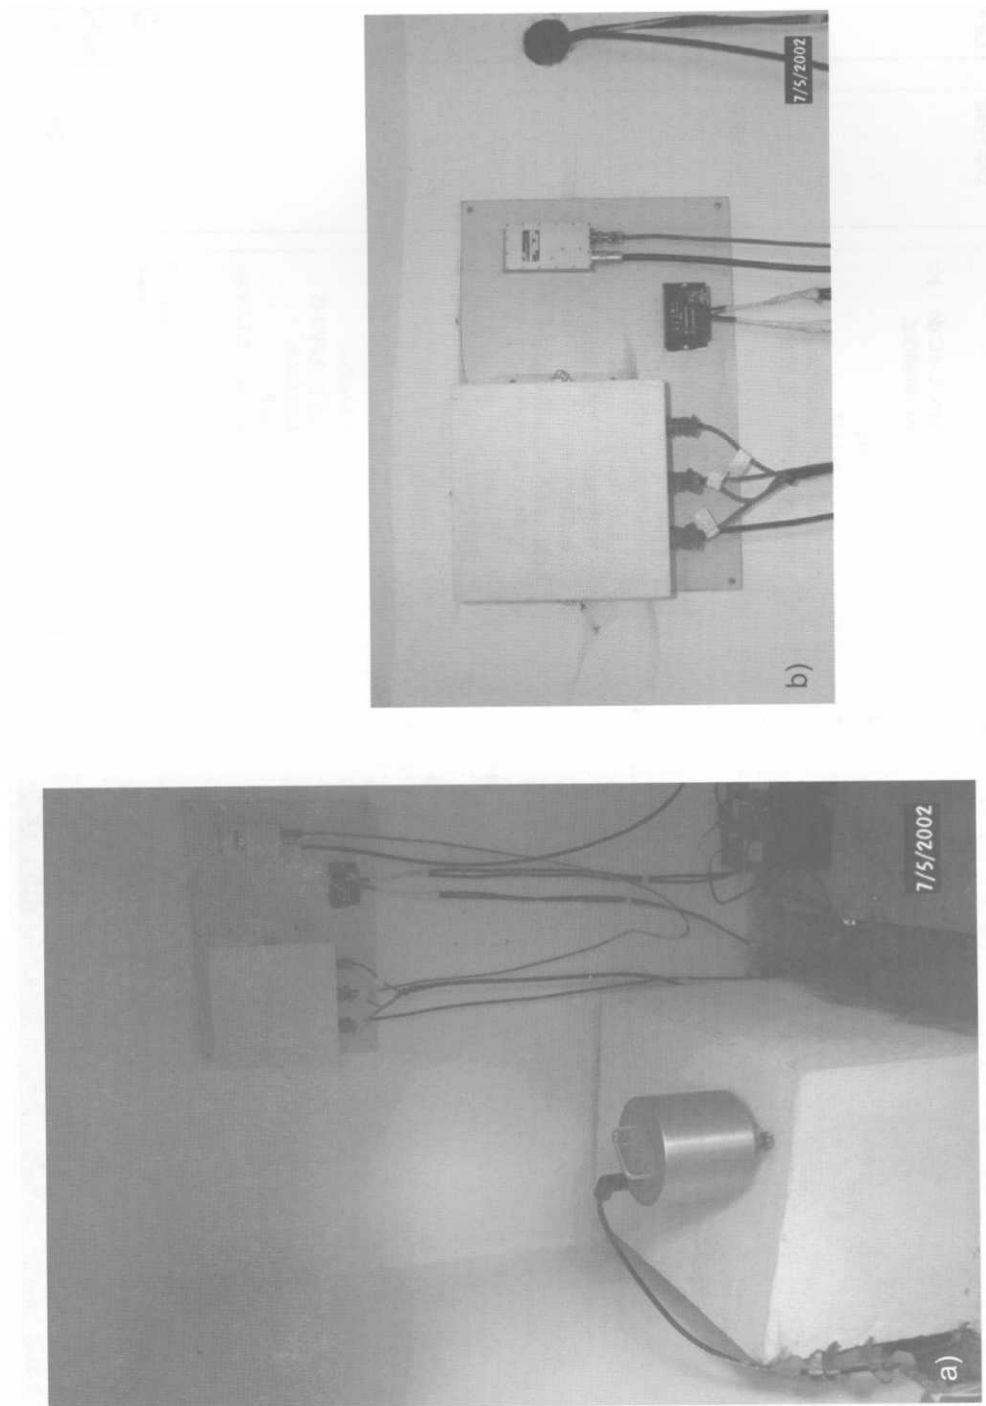
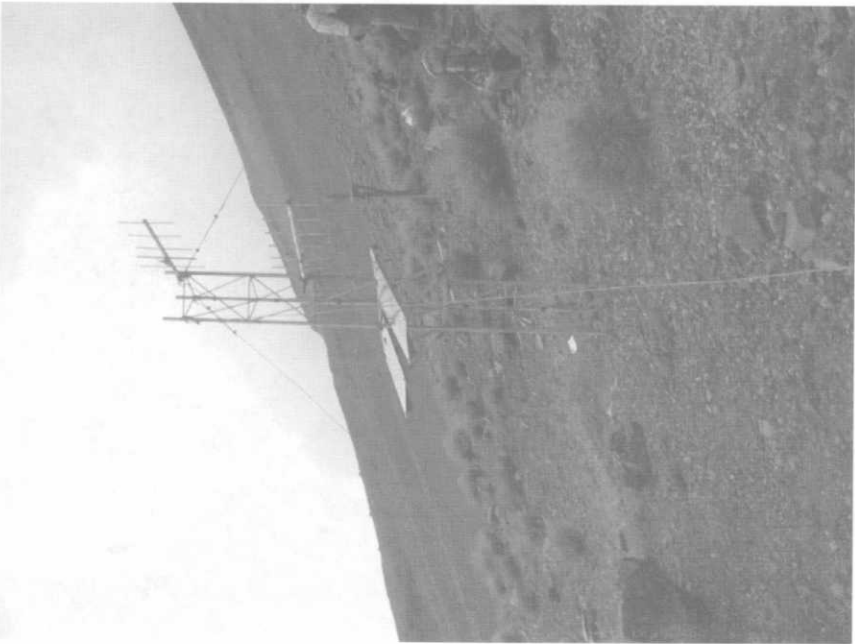


Estación	Clave	Localización	Coordenadas geográficas	Altitud (msnm)	Equipos	Fecha de instalación	Institución responsable
Tetexcaloc	PPT	Ladera sur del Popocatepetl	Latitud: 18.9745 ° N Longitud : 98.6241 ° W	3300	Sismico: Sismómetro triaxial: Mark L-4C-3D de 1 Hz Acondicionador: TH13 Kinematics Telemetría analógica: Portadora: 420.8125 MHz Subportadoras: N:2040 Hz, E:2360 Hz, V:2720 Equipo de transmisión: Monitron Potencia de transmisión : 2 Watts	May-1996	CENAPRED
							

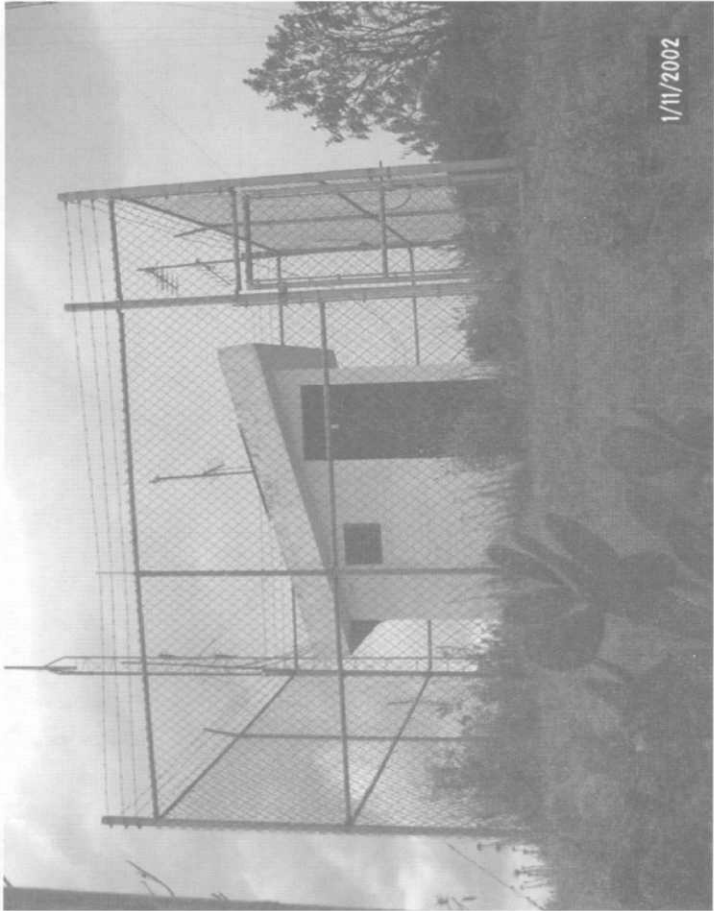

Vista interior de la caseta de Tetexcaloc: a) vista general de los equipos, b) equipo acondicionador y radios de telemetría

Estación	Clave	Localización	Coordenadas geográficas	Altitud (msnm)	Equipos	Fecha de instalación	Institución responsable
Cuervos	PPQ	Parte alta ladera sur del Popocatepetl	Latitud: 19.0009 ° N Longitud : 98.6246° W	4200	Sísmico: Sismómetro uniaxial: Mark L-4C de 1 Hz Acondicionador: TH11 Kinematics Telemetría analógica Portadora: 416.500 MHz Subportadora: V 2380 Hz Equipo de transmisión: Monitor Potencia de transmisión : 2 Watts Deformación: Inclinómetro biaxial: 701-2A Applied Geomechanics Equipo acondicionador: USGS Equipo de transmisión: Motorola Handy Talkie 410.000 MHz Potencia de transmisión: 4 Watts	Dic-1996	CENAPRED
							

Estación	Clave	Localización	Coordenadas geográficas	Altitud (msnm)	Equipos	Fecha de instalación	Institución responsable
Caló	IIB	Cerro Calo, Chalchihuapan, Puebla	Latitud: 18.9641° N Longitud : 98.3448° W	2500	Repetidor de señales sísmicas de PPC, PPT y PPQ: Receptor: Equipo sumador J12 Kinematics Telemetría analógica portadora: 420.7875MHz Equipo de recepción: Monitron Potencia de transmisión: 2 Watts Repetidor de deformación de PPQ: Equipo de recepción: Motorola Handy Talkie 410.000 MHz Potencia de transmisión : 4 Watts	Dic-1996	CENAPRED
							



*Vista interior de la caseta de Chipiquixtle: a) celdas solares, b) radios de telemetría y equipo acondicionador
c) sensores sísmicos y d) receptor GPS*

Estación	Clave	Localización	Coordenadas geográficas	Altitud (msnm)	Equipos	Fecha de instalación	Institución responsable
Altzomoni	IIA	Cerro de Altzomoni	Latitud: 19.1204 ° N Longitud : 98.6535° W	4000	Sísmico: Sismómetro uniaxial: Mark L-4C de 1 Hz Acondicionador: IDEI Telemetría analógica: Portadora: 416.500 MHz Subportadora: V 2380 Hz Video: Cámara Pelco a color, Modelo Esprit, Serie ES30C Cámara térmica: Cámara de imágenes infrarrojas Repetidor de voz: Repetidor de señales sísmicas provenientes Caló: Telemetría analógica portadora: 449.625 MHz Enlace Digital E1 de Alta Velocidad	Julio-1994 1995 1997 2000 1995 1997	IDEI CENAPRED IGEOF CENAPRED CENAPRED CENAPRED TELMEX

