



Situar una tubería en el margen de un río incrementa el riesgo porque el aumento del caudal puede provocar accidentes y fallas




Fuente: EAPAM / Abril 1998



Aprovechar el trazado de una carretera y los puentes para el tendido de tuberías puede incrementar la vulnerabilidad de las mismas



Fuente : Macías, Ramón / Febrero , 2000

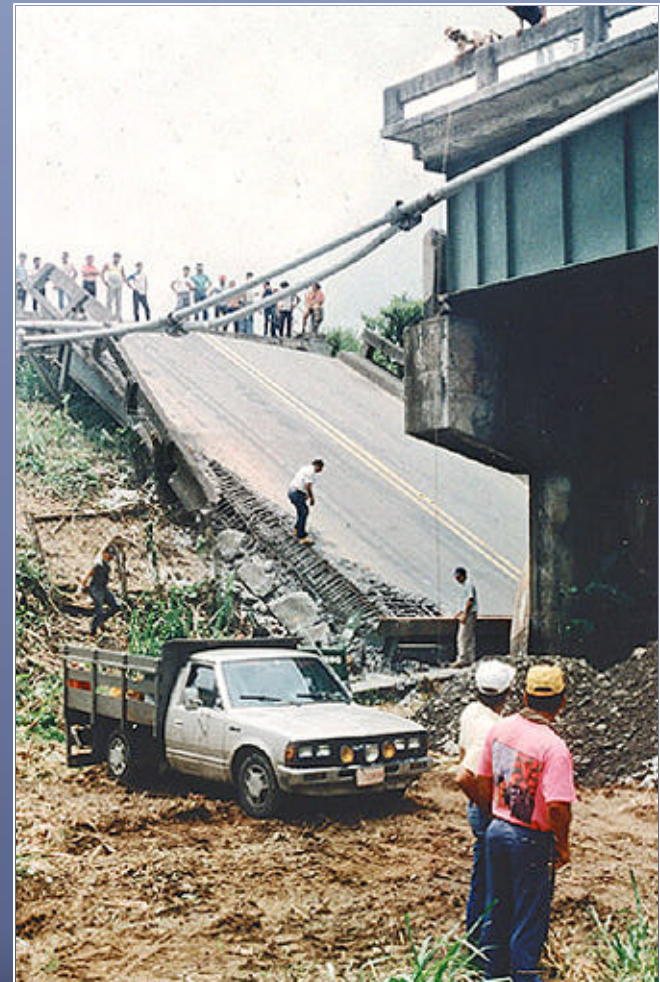

Fuente: OPS / OMS

*Determinar las debilidades físicas del sistema
permite establecer las medidas correctivas*



Fuente: Macías, Ramón / Febrero, 2000