


Vivienda de dos pisos en Cuzco. En el segundo piso existe un solo gran ambiente por lo que se requiere construir muros o columnas de arriostre antes de poder aplicar la técnica de reforzamiento

Viviendas de dos pisos en Cuzco. Se observa una gran grieta que afecta los dos pisos del muro con tímpano. Este muro debe reconstruirse antes de poder aplicar la técnica de reforzamiento

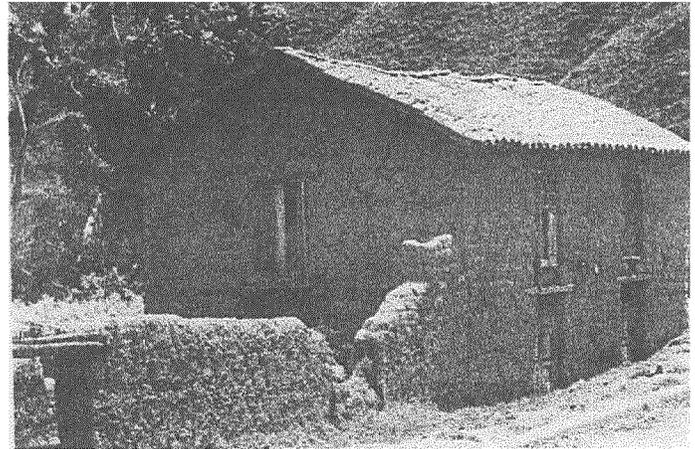

En la Paz Bolivia vivienda con grandes grietas producidas por el deslizamiento del terreno antes del reforzamiento debe hacerse trabajos de reparación.